

No. Solicitud: SG-07-2020-4151

Fecha Solicitud: 05-08-2020

Presupuesto: Quisqueya Empieza Contigo

Solicitante: Servicio Generales

Tipo de Solicitud: Servicios

Objeto Compra: Otras contrataciones de servicios

Exepción: No

No Item	Ap	Prod	Act	Cuenta Auxiliar	Insumo	Descripción	Unid.	Cant.	P/U	Monto
1	1	1	3	2.2.9.1.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	Readecuación de los baños de la institución	UNID	1.00	619,437.71	619,437.71
									619,437.71	619,437.71

Comentarios/observaciones: Readecuación de los baños de la institución


 NAYERY SOTO

FRANCISCO BENEDICTO

Elaborado por : Analista / Asistente

Aprobado por: La Dirección de Planificación y Desarrollo


 NELIS GUERRERO

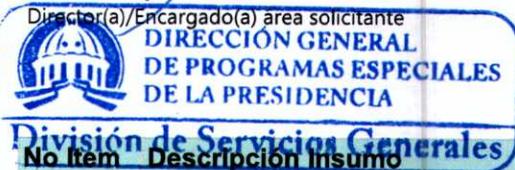

 Director(a) Administrativo(a) Financiera

Autorizado por:

Director(a)/Encargado(a) area solicitante

Aprobado por:

Directora (a) Administrativo(a) Financiera



Plan de Entrega Estimado

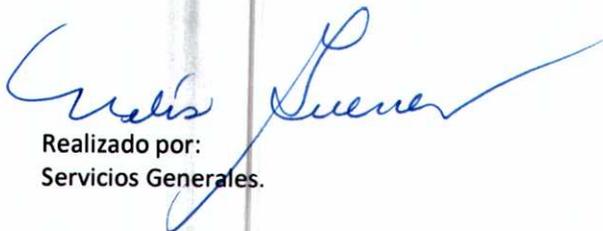
No Item	Descripción Insumo	Cant.	Lugar Entrega	Fecha Entrega	Hora Entrega
1	Readecuación de los baños de la institución	1.00	DIGEPEP I	6/8/2020	12:00:00

 Nombre y Firma
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Ficha técnica para la readecuación de los baños de la **Dirección General de los Programas Especiales de la Presidencia** (DIGEPEP)

1. Demolición de cerámica de pared 63.44 m² y piso 43.80 m²
2. Desmante de aparatos sanitarios (8 lavamanos, 7 inodoros, 3 orinales)
3. Mano de obra colocación de luminarias 4 unidades
4. Colocación de cerámicas de pisos y pared 128.24 m²
5. Readecuación área de vertedero en los baños 2 unidades.
6. Colocación de 2 ventanas y desmante de los baños.
7. Colocación de 2 unidades de extractor de aire de los baños.
8. Mano de obra de pintura de 102.75 m².
9. Colocación de 2 meseta de granito y mantenimiento.
10. Colocación de 7 unidades de inodoros con fluxómetro.
11. Colocación de 3 unidades de orinales con válvulas y fluxómetro.
12. Colocación de 7 unidades de lavamanos.
13. Colocación de 8 unidades de cabina para los baños.
14. Colocación de 2 unidades de espejos con una dimensión de (0.80 x 0.60)
15. Mano de obra colocación de 6 mezcladora electrónica.
16. Colocación y rehabilitación de las puertas (incl. desmante y colocación)
17. Trabajos varios (Traslado de material al lugar de acopio, desmante de divisiones de los baños, desmante de 4 unidades de luminarias, desmante e instalación de 2 puertas de acceso a los baños, bajada de materiales, Mano de obra nueva salida de agua potable para inodoros con fluxómetro. Mano de obra de nueva salida de agua potable de orinales. Mano de obra drenaje sanitario de 4".


Realizado por:
Servicios Generales.

